



Linha CVA Sultrônica **Controladores para** **Alimentadores Vibratórios**

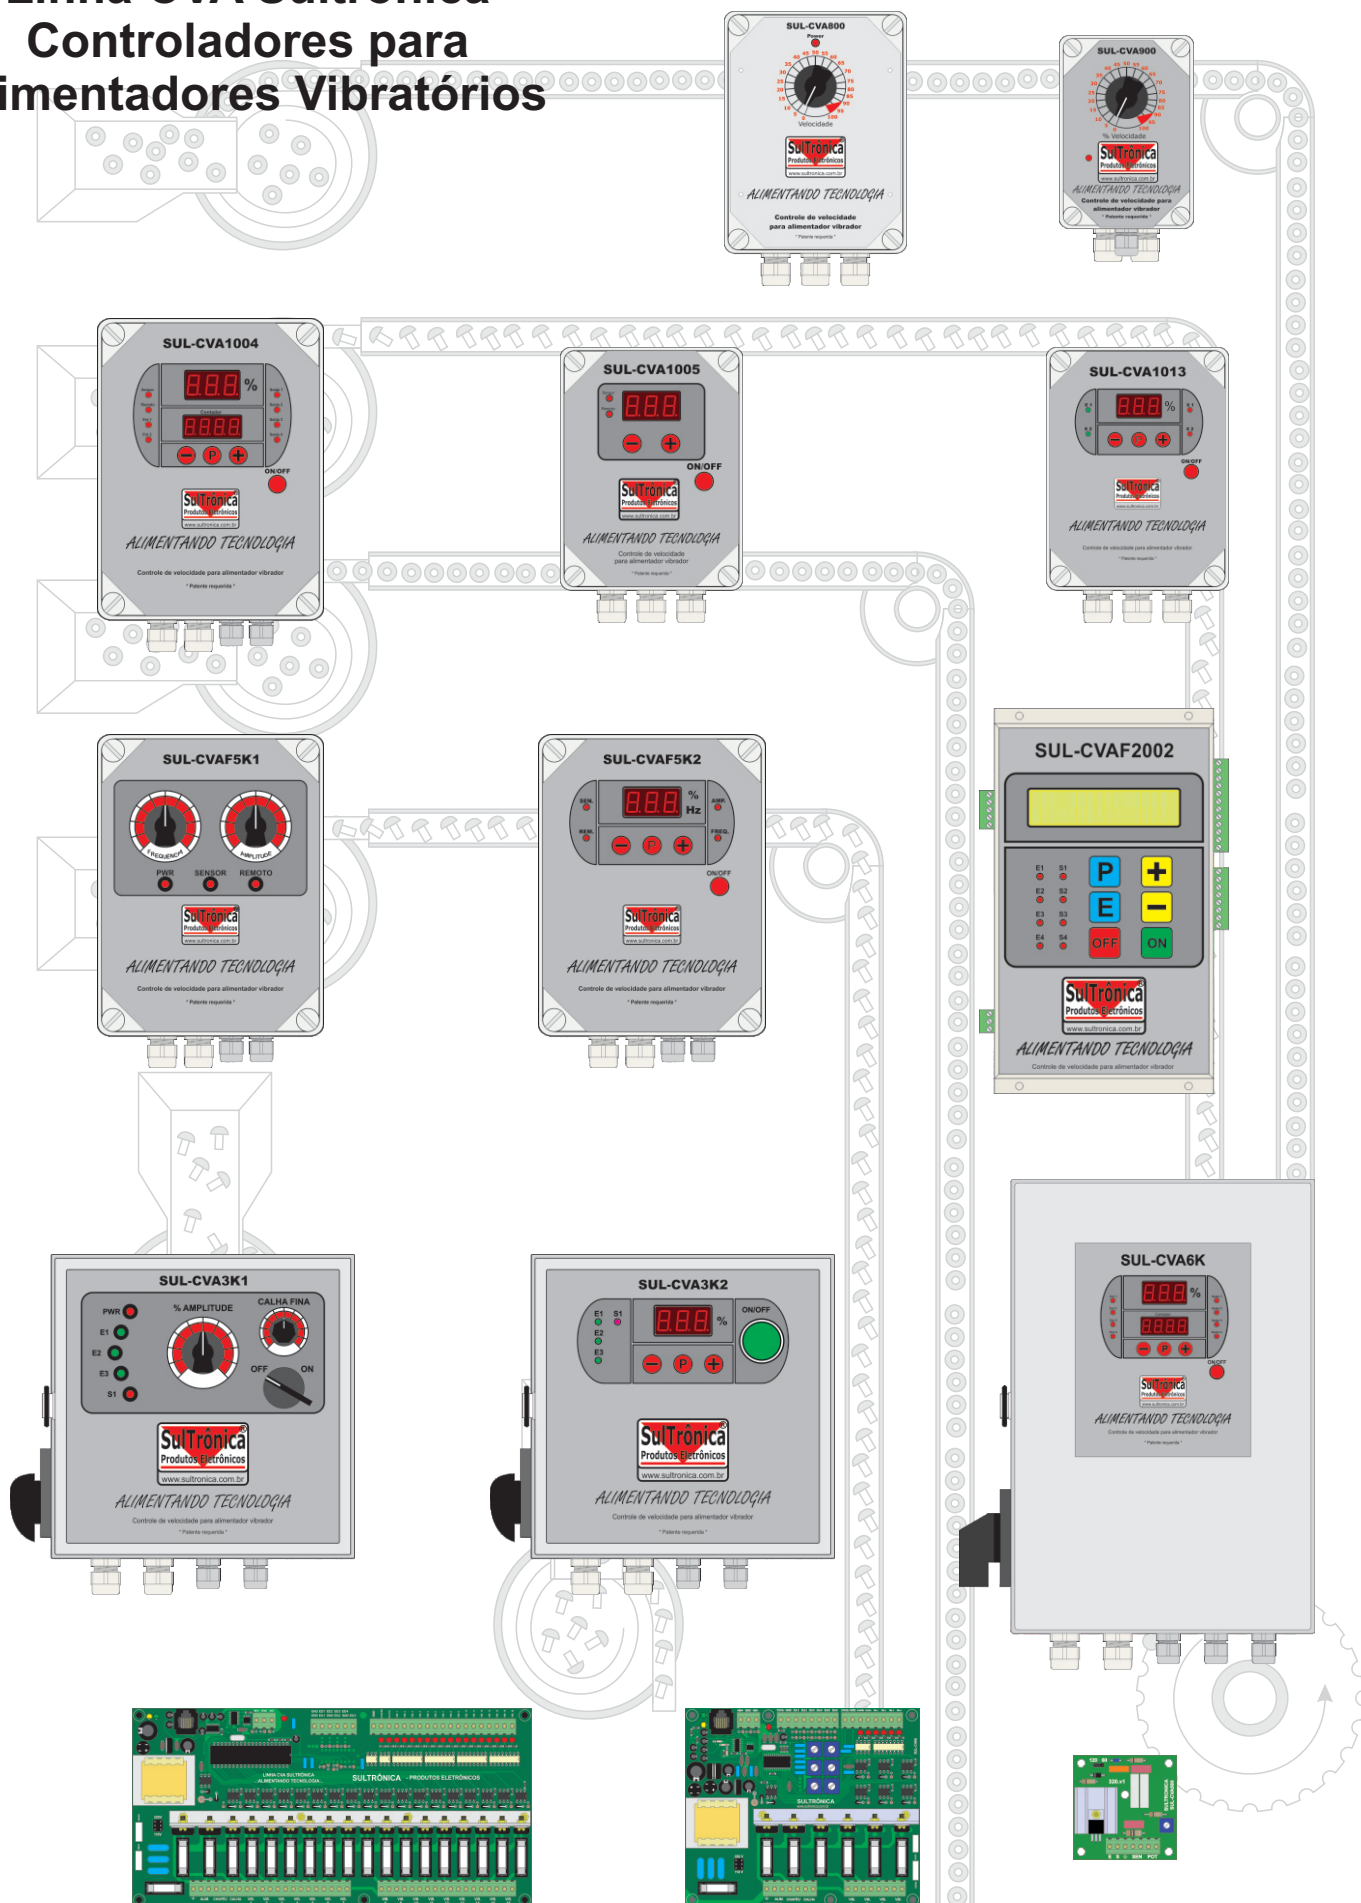


SUL-CVA500

SUL-CVA500FP







**Alimentador
Calha**



**Alimentador
Panela**




**Alimentador
Linear**




CARACTERÍSTICAS	SUL-CVA500	SUL-CVA500FP
DIMENSÕES	68,0 x 68,0 x 68,0mm	70,0 x 70,0 x 45,0mm
FIXAÇÃO	Parafusos ou potenciômetro	Trilho DIN
CONTROLE DE AMPLITUDE	1 Saida - Local / Remoto	1 Saida - Remoto
CONTROLE DE FREQUÊNCIA	Não	Não
CONTROLE DE ON/OFF	1 - Contato seco	1 - Contato seco
ENTRADA DIGITAL	1 - Contato seco	1 - Contato seco
SAIDA DIGITAL	Não	Não
ENTRADA ANALÓGICA	Não	Não
SOFT START	Não	Não
CAIXA	Não	Não
CORRENTE DE CARGA	2 Amperes	2 Amperes
TENSÃO DE OPERAÇÃO	220 Vca	220 Vca


SUL-CVA800FP





**Alimentador
Calha**



**Alimentador
Panela**




**Alimentador
Linear**

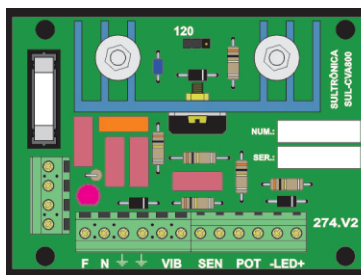


CARACTERÍSTICAS	SUL-CVA800FP
DIMENSÕES	96,0 x 71,0 x 74,0mm
FIXAÇÃO	Trilho DIN
CONTROLE DE AMPLITUDE	1 Saída - Remoto
CONTROLE DE FREQUÊNCIA	Não
CONTROLE DE ON/OFF	1 - Contato seco
ENTRADA DIGITAL	1 - Contato seco
SAIDA DIGITAL	Não
ENTRADA ANALÓGICA	Não
SOFT START	Não
CAIXA	Não
CORRENTE DE CARGA	4 Amperes
TENSÃO DE OPERAÇÃO	220 Vca

SUL-CVA800



**Alimentador
Calha**



**Alimentador
Panela**




**Alimentador
Linear**




CARACTERÍSTICAS	SUL-CVA800
DIMENSÕES	140,0 x 193,0 x 104,0mm
FIXAÇÃO	Parafusos externos
CONTROLE DE AMPLITUDE	1 Saida - Local / Remoto
CONTROLE DE FREQUÊNCIA	Não
CONTROLE DE ON/OFF	1 - Contato seco
ENTRADA DIGITAL	1 - Contato seco
SAIDA DIGITAL	Não
ENTRADA ANALÓGICA	Não
SOFT START	Não
CAIXA	Plástica
CORRENTE DE CARGA	3 Amperes
TENSÃO DE OPERAÇÃO	220 Vca

SUL-CVA1004



**Alimentador
Calha**



**Alimentador
Panela**




**Alimentador
Linear**




CARACTERÍSTICAS	SUL-CVA1004
DIMENSÕES	232,0 x 145,0 x 85,0mm
FIXAÇÃO	Parafusos externos
CONTROLE DE AMPLITUDE	1 Saída - Local / Remoto
CONTROLE DE FREQUÊNCIA	Não
CONTROLE DE ON/OFF	Local / Remoto
ENTRADA DIGITAL	4 Entradas - 24Vcc PNP/NPN
SAIDA DIGITAL	4 Saídas - Relé contato NA
ENTRADA ANALÓGICA	1 Entrada - 0 a 10Vcc / 4 a 20mA / Pot. Externo
SOFT START	Rampas - Aceleração e Desaceleração
CAIXA	Plástica
CORRENTE DE CARGA	4 Amperes
TENSÃO DE OPERAÇÃO	220 Vca

SUL-CVA1005



**Alimentador
Calha**



**Alimentador
Panela**




**Alimentador
Linear**




CARACTERÍSTICAS	SUL-CVA1005
DIMENSÕES	190,0 x 115,0 x 85,0mm
FIXAÇÃO	Parafusos externos
CONTROLE DE AMPLITUDE	1 Saida - Local
CONTROLE DE FREQUÊNCIA	Não
CONTROLE DE ON/OFF	Local / Remoto
ENTRADA DIGITAL	2 Entradas - Contato Seco
SAIDA DIGITAL	Não
ENTRADA ANALÓGICA	Não
SOFT START	Rampas - Aceleração e Desaceleração
CAIXA	Plástica
CORRENTE DE CARGA	3 Amperes
TENSÃO DE OPERAÇÃO	220 Vca

SUL-CVA1013



**Alimentador
Calha**



**Alimentador
Panela**




**Alimentador
Linear**




CARACTERÍSTICAS	SUL-CVA1013
DIMENSÕES	232,0 x 145,0 x 85,0mm
FIXAÇÃO	Parafusos externos
CONTROLE DE AMPLITUDE	1 Saída - Local / Remoto
CONTROLE DE FREQUÊNCIA	Não
CONTROLE DE ON/OFF	Local / Remoto
ENTRADA DIGITAL	2 Entradas - 24Vcc PNP/NPN
SAIDA DIGITAL	2 Saídas - Relé contato NA
ENTRADA ANALÓGICA	1 Entrada - Potenciômetro Externo
SOFT START	Rampas - Aceleração e Desaceleração
CAIXA	Plástica
CORRENTE DE CARGA	4 Amperes
TENSÃO DE OPERAÇÃO	220 Vca

SUL-CVAF5K1



**Alimentador
Calha**



**Alimentador
Panela**




**Alimentador
Linear**




CARACTERÍSTICAS	SUL-CVAF5K1
DIMENSÕES	232,0 x 154,0 x 105,0mm
FIXAÇÃO	Parafusos externos
CONTROLE DE AMPLITUDE	1 Saída - Local / Remoto
CONTROLE DE FREQUÊNCIA	Local - Potenciômetro
CONTROLE DE ON/OFF	Local / Remoto
ENTRADA DIGITAL	2 Entradas - 24Vcc PNP/NPN
SAIDA DIGITAL	Não
ENTRADA ANALÓGICA	1 Entrada - 0 a 10Vcc / 4 a 20mA / Pot. Externo
SOFT START	Rampas - Aceleração e Desaceleração
CAIXA	Plástica
CORRENTE DE CARGA	3 Amperes
TENSÃO DE OPERAÇÃO	220 Vca

SUL-CVAF5K2



**Alimentador
Calha**



**Alimentador
Panela**




**Alimentador
Linear**




CARACTERÍSTICAS	SUL-CVAF5K2
DIMENSÕES	232,0 x 154,0 x 105,0mm
FIXAÇÃO	Parafusos externos
CONTROLE DE AMPLITUDE	1 Saída - Local / Remoto
CONTROLE DE FREQUÊNCIA	Local - Botões
CONTROLE DE ON/OFF	Local / Remoto
ENTRADA DIGITAL	2 Entradas - 24Vcc PNP/NPN
SAIDA DIGITAL	Não
ENTRADA ANALÓGICA	1 Entrada - 0 a 10Vcc / 4 a 20mA / Pot. Externo
SOFT START	Rampas - Aceleração e Desaceleração
CAIXA	Plástica
CORRENTE DE CARGA	3 Amperes
TENSÃO DE OPERAÇÃO	220 Vca

SUL-CVAF2002




**Alimentador
Calha**



**Alimentador
Panela**




**Alimentador
Linear**

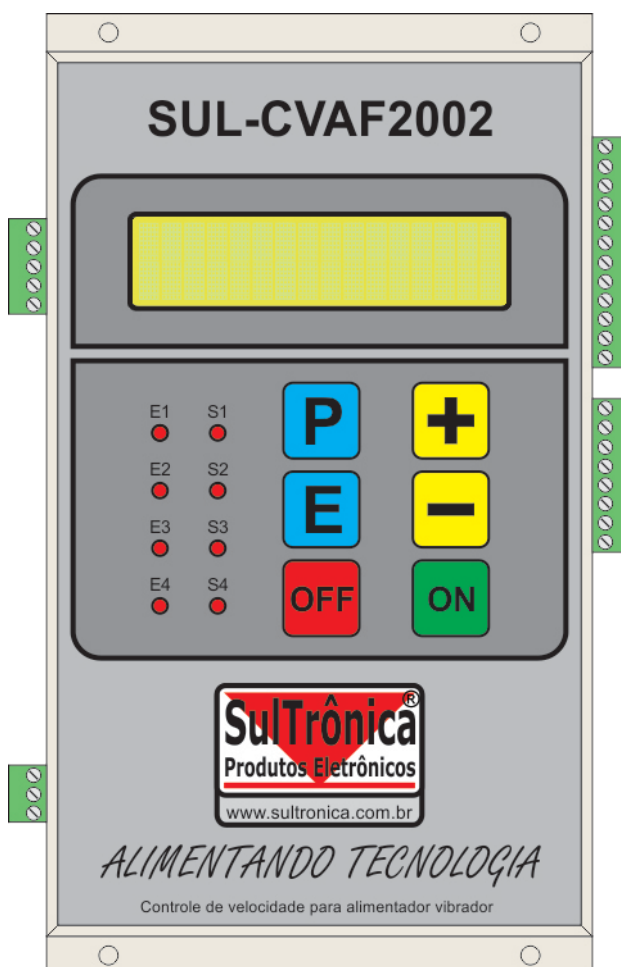


CARACTERÍSTICAS	SUL-CVAF2002
DIMENSÕES	254,0 x 164,0 x 165,0mm
FIXAÇÃO	Parafusos externos
CONTROLE DE AMPLITUDE	1 Saída - Local / Remoto
CONTROLE DE FREQUÊNCIA	Local - Botões
CONTROLE DE ON/OFF	Local / Remoto
ENTRADA DIGITAL	4 Entradas - 24Vcc PNP/NPN
SAIDA DIGITAL	4 Saídas - Relé contato NA
ENTRADA ANALÓGICA	2 Entradas - 0 a 10Vcc / 4 a 20mA / Pot. Externo
SOFT START	Rampas - Aceleração e Desaceleração
CAIXA	Metálica
CORRENTE DE CARGA	8 Amperes
TENSÃO DE OPERAÇÃO	220 Vca

SUL-CVA3K1




**Alimentador
Calha**



**Alimentador
Panela**




**Alimentador
Linear**

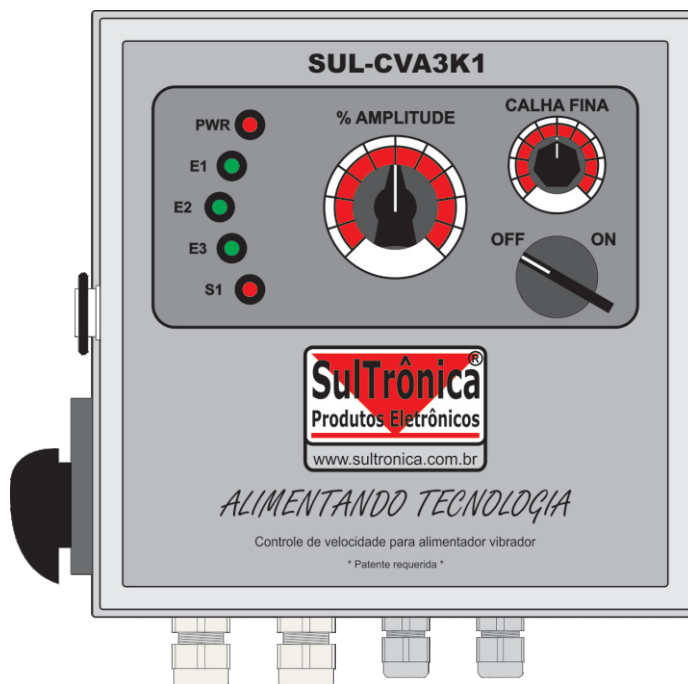


CARACTERÍSTICAS	SUL-CVA3K1
DIMENSÕES	200,0 x 200,0 x 125,0mm
FIXAÇÃO	Parafusos internos
CONTROLE DE AMPLITUDE	1 Saída - Local / Remoto
CONTROLE DE FREQUÊNCIA	Não
CONTROLE DE ON/OFF	Local / Remoto
ENTRADA DIGITAL	3 Entradas - 24Vcc PNP/NPN
SAIDA DIGITAL	1 Saída - Relé contato NA
ENTRADA ANALÓGICA	1 Entradas - 0 a 10Vcc / 4 a 20mA / Pot. Externo
SOFT START	Rampas - Aceleração e Desaceleração
CAIXA	Metálica
CORRENTE DE CARGA	6 Amperes
TENSÃO DE OPERAÇÃO	220 / 380 / 440Vca

SUL-CVA3K2



**Alimentador
Calha**



**Alimentador
Panela**




**Alimentador
Linear**




CARACTERÍSTICAS	SUL-CVA3K2
DIMENSÕES	200,0 x 200,0 x 125,0mm
FIXAÇÃO	Parafusos internos
CONTROLE DE AMPLITUDE	1 Saída - Local / Remoto
CONTROLE DE FREQUÊNCIA	Não
CONTROLE DE ON/OFF	Local / Remoto
ENTRADA DIGITAL	3 Entradas - 24Vcc PNP/NPN
SAIDA DIGITAL	1 Saída - Relé contato NA
ENTRADA ANALÓGICA	1 Entradas - 0 a 10Vcc / 4 a 20mA / Pot. Externo
SOFT START	Rampas - Aceleração e Desaceleração
CAIXA	Metálica
CORRENTE DE CARGA	6 Amperes
TENSÃO DE OPERAÇÃO	220 / 380 / 440Vca

SUL-CVA6K




**Alimentador
Calha**



**Alimentador
Panela**




**Alimentador
Linear**

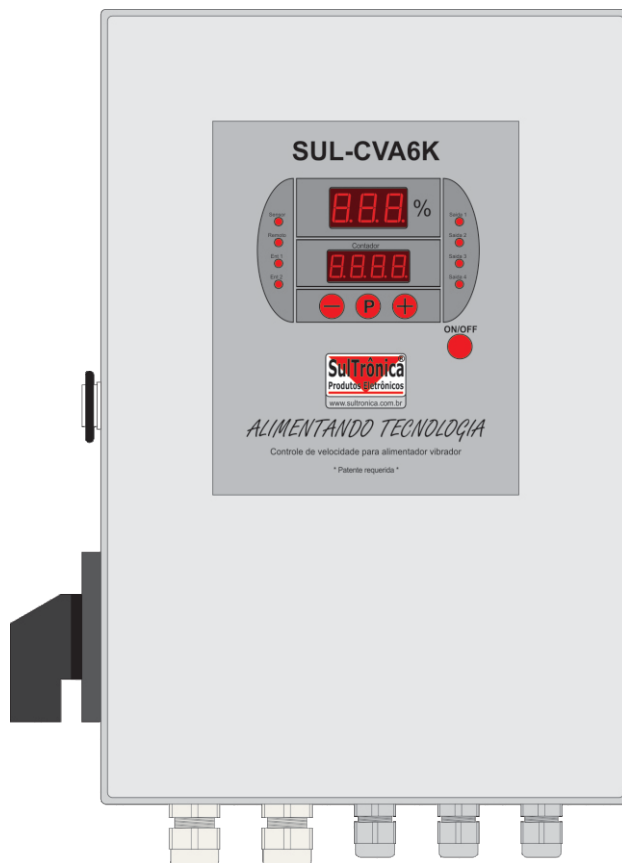


CARACTERÍSTICAS	SUL-CVA6K
DIMENSÕES	300,0 x 200,0 x 205,0mm
FIXAÇÃO	Parafusos internos
CONTROLE DE AMPLITUDE	1 Saída - Local / Remoto
CONTROLE DE FREQUÊNCIA	Não
CONTROLE DE ON/OFF	Local / Remoto
ENTRADA DIGITAL	4 Entradas - 24Vcc PNP/NPN
SAIDA DIGITAL	4 Saídas - Relé contato NA
ENTRADA ANALÓGICA	1 Entradas - 0 a 10Vcc / 4 a 20mA / Pot. Externo
SOFT START	Rampas - Aceleração e Desaceleração
CAIXA	Metálica
CORRENTE DE CARGA	12 Amperes
TENSÃO DE OPERAÇÃO	220 / 380 / 440Vca

SUL-CVA6vib




**Alimentador
Calha**



**Alimentador
Panela**




**Alimentador
Linear**

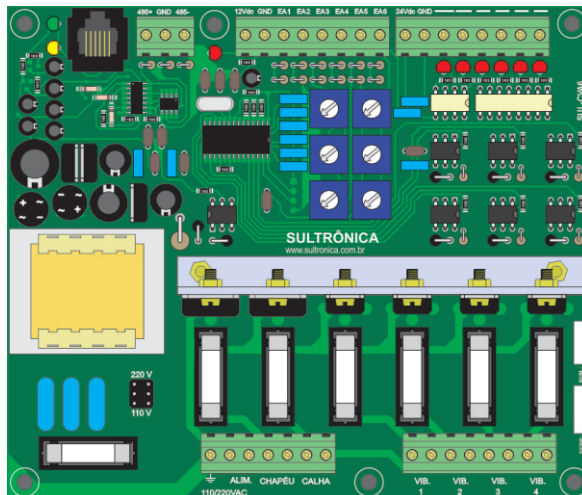


CARACTERÍSTICAS	SUL-CVA6vib
DIMENSÕES	155,0 x 130,0mm
FIXAÇÃO	Parafusos externos
CONTROLE DE AMPLITUDE	6 Saída - Local / Remoto
CONTROLE DE FREQUÊNCIA	Não
CONTROLE DE ON/OFF	Remoto - Comunicação / Entradas Digitais
ENTRADA DIGITAL	6 Entradas - 24Vcc PNP
SAIDA DIGITAL	Não
ENTRADA ANALÓGICA	6 Entradas - 0 a 10Vcc / 4 a 20mA / Pot. Externo
SOFT START	Não
CAIXA	Sem caixa
CORRENTE DE CARGA	3 Amperes
TENSÃO DE OPERAÇÃO	220 Vca

SUL-CVA18vib




**Alimentador
Calha**



**Alimentador
Panela**



**Alimentador
Linear**

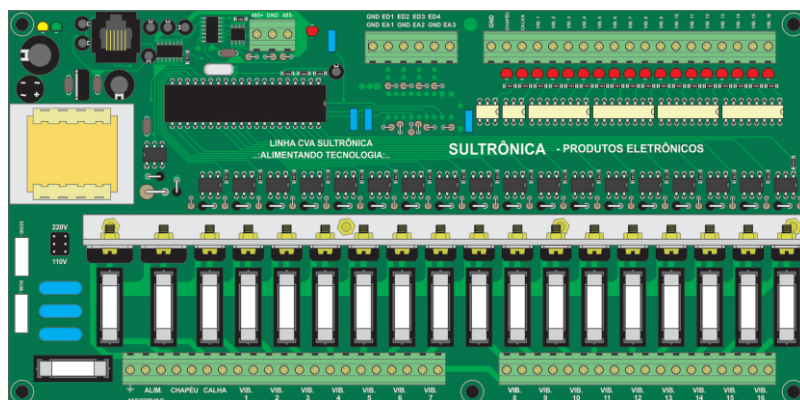

CARACTERÍSTICAS	SUL-CVA18vib
DIMENSÕES	264,0 x 130,0mm
FIXAÇÃO	Parafusos externos
CONTROLE DE AMPLITUDE	18 Saida - Remoto (Comunicação, Ent. Analógica)
CONTROLE DE FREQUÊNCIA	Não
CONTROLE DE ON/OFF	Remoto - Comunicação / Entradas Digitais
ENTRADA DIGITAL	18 Entradas - 24Vcc PNP
SAIDA DIGITAL	Não
ENTRADA ANALÓGICA	2 Entradas - 0 a 10Vcc / 4 a 20mA / Pot. Externo
SOFT START	Não
CAIXA	Sem caixa
CORRENTE DE CARGA	3 Amperes
TENSÃO DE OPERAÇÃO	220 Vca